



Coverdeck AX-IN, enkelt å installere, trygt og pålitelig!

NEDSENKET BASSENGOVERTREKK MED TRINNLØS
MOTOR INTEGRERT I OPPRULLINGSMEKANISMEN

BWT COVERDECK AX-IN NEDSENKET AUTOMATISK BASSENGOVERTREKK

For basseng med klassisk og høy vannstand.





INSTALLASJON HAR BLITT ENKELT TRINNLØS MOTOR

Med Coverdeck AX-IN lamellovertrekk er det ikke behov for en tørr grop. Den vanntette motoren er plassert i bassenget, integrert i opprullingsmekanismen.

Videre kan Coverdeck AX-IN installeres uten å måtte lage hull i bassengets vanntette membran.

Dette er to funksjoner som gjør dette til det perfekte overtrekket for både bassengrenovering og for nybygg.

Rask: Coverdeck AX-IN kan være installert på bare en time!

Drivmotoren kan frakobles. I tilfelle feil, særlig strømbrydd, det er bare å vri på løsnepinnene slik at motoren kan frigjøres. Bassenget ditt kan deretter sikres, selv ved feil eller strømbrydd.


ET ENKELT, SMART DESIGNET SYSTEM

Coverdeck AX-IN- bassengovertrekk tilhører BWT-serien. Det drar nytte av kunnskapen og profesjonaliteten til en bransjeleder, anerkjent for sine fremragende produkter og tjenester.

BWT COVERDECK AX-IN NEDSENKET AUTOMATISK BASSENGOVERTREKK




For fler detaljer,
se side 9.

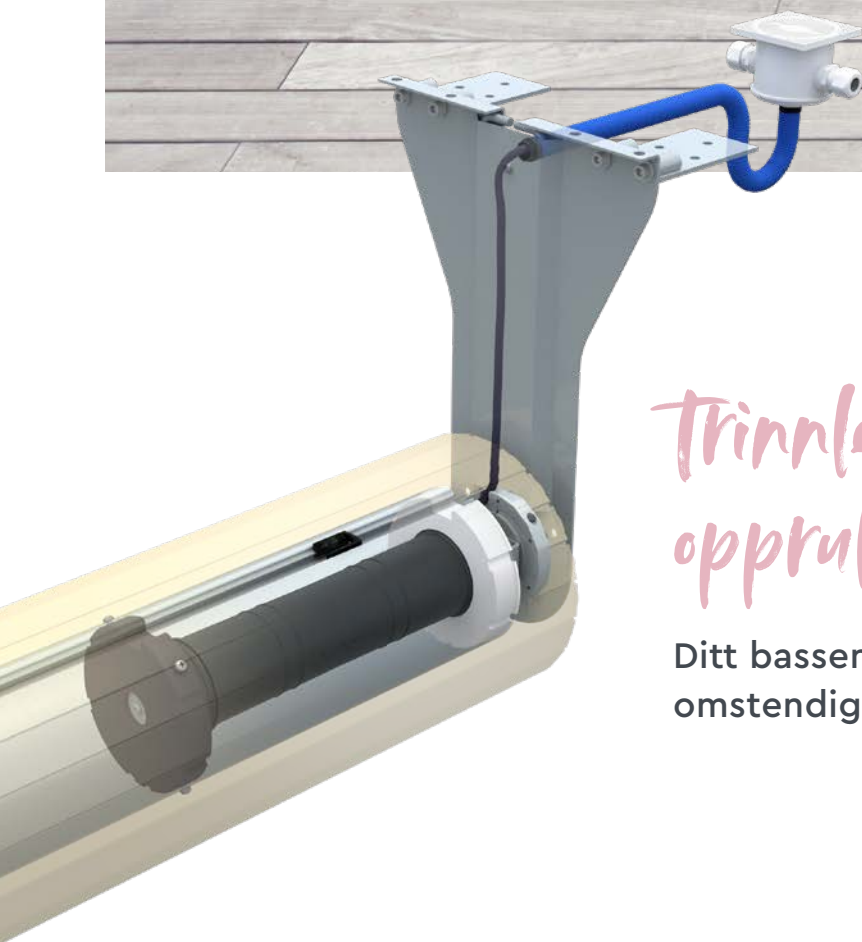

*Trinnløs motor integrert i
opprullingsmekanismen!*

Ditt basseng er sikkert uavhengig av
omstendighetene!

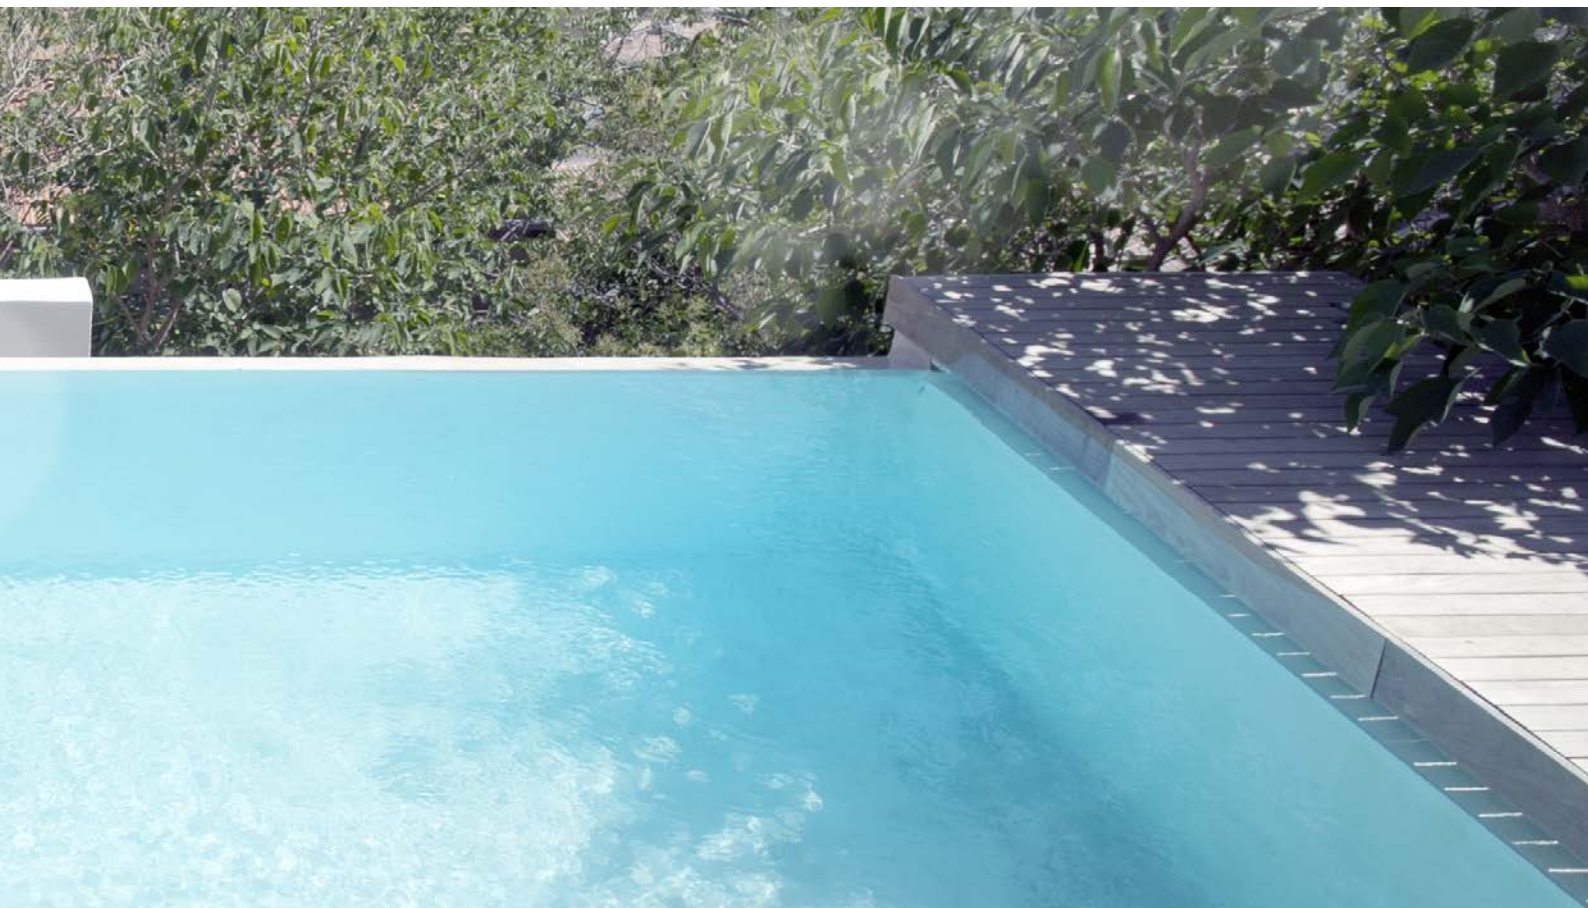

Sommer som vinter,
BWT tilbyr den beste beskyttelse.

FORDELER

- Egnet for ettermontering og nybygg
- Ingen tørr motorgruve
- Flenser montert uten innebygde bunnplater eller gjennom boring av bassengets vanntette overflate
- Vakker finish
- WinterClean-system for å holde bassenget rent
- Lang garanti
- Overholder Fransk norm for bassensikring
- Kablet elektrisk via en koblingssboks like bak bassengets toppkant i samme høyde som toppen av bassenget
- Diskret motor, svært stillegående.

RENERE, BEDRE TEMPERERT VANN

Coverdeck AX-IN dekker bassenget og hemmer derfor fotosyntesen og begrenser veksten av mikroskopiske alger. Bassengvannet blir renere, dette sparer filtreringstid og bassengkjemikalier.

Bassengovertrekkets lameller beskytter bassenget ditt mot kjølige netter og kalde vindkast. Du kan begynne bassengsesongen tidlig på våren, og forlenge den til sene varme høstdager.



SIKKERHET FØRST!

Nyt ditt basseng,
helt uten bekymringer



GARANTERT SIKKERT

Et Coverdeck AX-IN-bassengovertrekk, som ethvert BWT-bassengovertrekk, er den beste måten å forhindre utilsiktede fall ut i bassenget ditt. Coverdeck AX-IN-bassengovertrekk oppfyller sikkerhetsstandarden NF P90-308.

Med Coverdeck AX-IN kan du nyte bassenget ditt med total sjelefred.



En enkel vridning på nøkkelen, og på bare noen få sekunder lukkes overtrekket over bassenget. Bassenget ditt er sikret. Og du slipper eventuelle bekymringer.

DISKRET OG ELEGANT DESIGN

Coverdeck AX-IN bassengovertrekk passer fint inn mellom bassengets vannlinje og kantavslutning. Det er fullt ut integrert i bassenget og helt skjult.

Bassengområdet visuelle inntrykk blir nøye bevart. Et must for ettermontering i eksisterende basseng og nybygg.

*BWT, garantert
pålitelig og troverdig*

Nye lameller!

BWT, DEN PERFEKTE LAMELL

BWT-lameller er de beste i alle kategorier: eksepsjonell oppdrift, utmerket isolasjon og er veldig holdbare. De ble designet for å tilfredsstille de mest krevende bassengeiere.

De blir også hyllet av fagpersoner, som setter pris på deres spesielle utforming og smarte gjennomtenkte metode for montering.

- Dynamisk utforming, for utmerket overføring av stressbelastning og enkel distribusjon
- Motstår opprulling i feil retning
- Festet med kroker
- Ultralydsveisede endeplugger sørger for at lamellene er helt tette
- I henhold til NF P 90-308 standard

LAMELLER SOM GLIR I SAMMEN

Lamellene, levert i ferdigmonterte sett med seks og seks, glir sammen. Ingen sammenpressing er nødvendig, en monteringsmetode som beskytter lamellhengslene. Et smart designet system, helt ned til minste detalj.

LEVERING

- Leveres i ferdigmonterte sett med 6 lameller, montering er 2 til 3 ganger raskere
- Lamelltilbehør er montert på fabrikken

KLIKKMONTERING

- Kompatibelt i bassenger opp til 4 m brede
- Egnet for bassenger i områder uten mye omkringliggende areal

EKSKLUSIV ANTI-TILT MEKANISME

Avbøyningsvinkelen til lamellene er den minste tilgjengelig på markedet (-50 ° til + 15 °). Dette begrenser senking av lamellovertrekket under vekten av en person, og gir bedre beskyttelse i tilfelle et fall på overtrekket.

Med stive lameller, hver med tre luftceller, er Coverdeck AX-IN-ovretrekket en direkte vinner i oppdriftskategorien. En ekstra sikkerhet.

Et eksklusivt BWT overtrekk!

REDUSERT FORDAMPNING I INNENDØRS SVØMMEBASSENG

På et innendørsbasseng danner overtrekkslamellene en effektiv barriere som forhindrer fordampning og påfølgende kondens på vegger og vinduer. Dette reduserer varmebehovet betydelig genererer kostnadsbesparelser.

VÆR MILJØBEVIST

Coverdeck AX-IN sparer energi og bassengkemikalier ved å holde bassenget rent og redusere filtreringstiden, dette er med på å redusere bassengets økologiske innvirkning på miljøet. PVC-lamellene til Coverdeck AX-IN-bassengovretrekk kan resirkuleres!



NYHET:

*Polykarbonat
lameller*



*Kun tilgjengelig for nedsenket
bassengovretrekk.*

OBS: polykarbonatlameller er ikke iht den franske standarden NF P 90-308.





WINTERCLEAN P-F

WinterClean systemet består av elementer i hardt polyetylenskum som festes på lamellene og dekker mellomrommet mellom enden av lamellene og bassengveggen.


COVERDECK AX-IN CLASSIC



Se side 9 for fler detaljer.


KOBLINGSBOKS

Tilgjengelig i hvit, beige og grå.



COVERDECK AX-IN BJELKE

Tilgjengelig i 3 farger.



COVERDECK TOPPAVSLUTNING

4 PVC farger

To typer tre



MOTOR

Trinnløs.




OPPRULLER

Lagd av aluminium
Ø190 eller 192 mm.

MOTVEKT

SKILLEVEGG

Tilgjengelig i 3 farger.






OPPRULLINGSMEKANISMENS MONTERINGSFLENS

og integrerte opphengsplate



PVC LAMELLER

Tilgjengelig i 5 farger.



POLYKARBONAT LAMELLER

Tilgjengelig i 2 farger.



SIKKERHETSLÅSER



Et stort fargeutvalg av sikkerhetslåser.

Du kan velge mellom 8 forskjellige farger i sikkerhetslåsene, for å passe best mulig til din bassengmembran: Hvit, lys blå, blågrå, mørk blå, beige, grå, antrasittgrå og sort.



TRAPPER

Coverdeck AX-IN bassengovtrekk kan lages for å passe alle typer trapper, rette, romerske og fri-form.

Taggete eller fintformet finish.



Taggete
finish



Fintformet
finish

MAKSIMALE DIMENSJONER

Coverdeck AX-IN kan leveres men størrelse maksimalt 14 x 6,09m, med lameller i PVC.

DU VELGER MONTERINGSMETODE

Hvis overtrekket skal i et renoveringsprosjekt og du ikke ønsker å fjerne kantsten kan Coverdeck AX-IN alternativt monteres direkte på bassengveggen.



Coverdeck AX-IN kan beskytte
store basseng:

maks. : 14 m \updownarrow x 6.09 m \leftrightarrow

(Med PVC lameller)



MERKNADER

Alle BWT overtrekk overholder den franske standarden NF P 90-308 (Mai 2004 versjonen angående bassengsikring). Dette gjelder alle komponenter som omfatter overtrekket og er levert av BWT. Bassengovertrekket er ment å hindre barn under fem år tilgang til bassenget. Dette overtrekket er ingen erstatning for sunn fornuft eller individuelt ansvar. Det er det heller ikke ment å erstatte overvåkning og tilgjengelighet av foreldre og / eller ansvarlige voksne som forblir nøkkelfaktor for å sikre sikkerheten til små barn.

MEKANISK MONTERING


- 2 tetningsplater
- 2 akselfeste flenser
- 1 aluminiums aksel med drivmotor
- 1 Elektrisk panel med programmerte elektroniske endestopp
- 3 eller 4 motvekt, avhengig av bredden på bassenget

TOPPDEKSEL

Toppdeksel lagt over Coverdeck AX-IN-overtrekks gropen kan leveres med kiler (høyde 30, 40 eller 50 mm) slik at høyden på toppdekslet kan justeres til samme høyde som bassengets kantavslutning.

Tre størrelser på toppdeksel er tilgjengelige: lengde 680, 830 eller 950 mm, bredde 500 mm.

Du kan velge den størrelsen som passer best til lengden på bassenget ditt for å optimalisere lengden på svømmeområdet..



BJELKE

Bjelken støtter toppdekslet over bassengovertrekket på basseng med en standard vannstand. Siden monteringsenhetene den hviler på er justerbare, kan høyden tilpasses høyden av bassengets kantavslutning. Bjelken er designet for å takle kantavslutning mellom 30 og 55 mm høy.

Bjelkestøtteenhetene er festet godt til bassenget vegg via monteringsplater. Du må formutskjære på undersiden av kantavslutningen for å plassere monteringsplatene

Coverdeck AX-IN-bjelken er 133 mm høy dette gir den god bøyestyrke. Den er forhåndskuttet på fabrikken for å sørge for en perfekt passform til bassenget den er laget for.

Bjelken er laget av lakkert aluminium og den er tilgjengelig i en rekke farger.



SKILLEVEGG

Spesielt designet for å overholde sikkerheten ihht. Standard NF P90-308, er hver skillevegg skreddersydd på vår fabrikk. Kompatibel med alle typer bassengtetting (fliser, liner, forsterket PVC, etc.). Vanntetting av bassenget bør ikke gjennombores; Coverdeck AX-IN skillevegg er montert på plater forseglert under kantavslutningen på hver side av bassenget.

Komponenter:

- 2 gjennomfargede PVC-sideskinner
- 1 gjennomfarget toppfinishstrimmel med 1 indre aluminiumforsterkning
- 1 skillevegg bestående av gjennomfargede PVC-paneler 40 mm tykke som er spaltet sammen

MONTERINGSUTSTYR


- Velges avhengig av skilleveggen
- Farge tilpasset bjelken

COVERDECK AX-IN HØY VANNSTAND

*Løft ditt basseng
til neste nivå!*

UBESTRIDT KNOW-HOW

BWT har med sin mangeårige erfaring og topp moderne produksjonsverktøy, sikret seg en suveren og nøye overvåket produksjonsprosses. Dette gir våre produkter topp kvalitet!

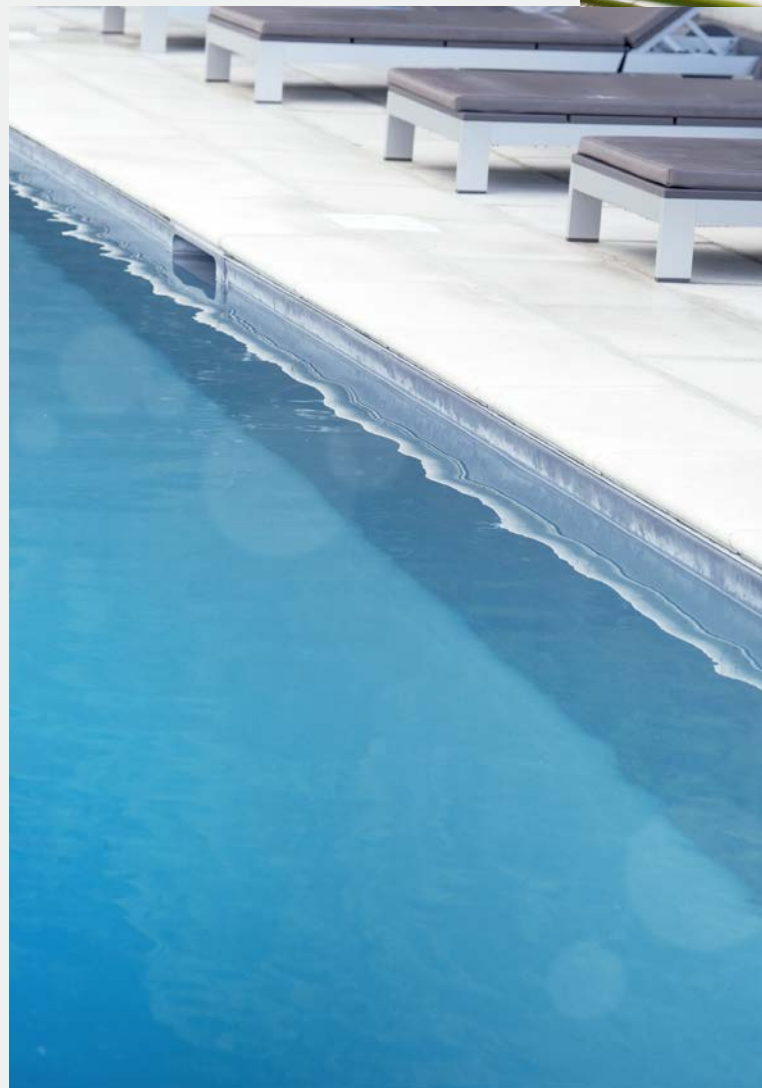



Med BWTs Mirror skimmer kan du løfte din vannstand til 5 cm under bassengets kantavslutning.

- Coverdeck AX-IN er kompatibel med **Mirror skimmere**, disse lar deg lage et vakkert vannspeil som nesten berører kantavslutningen.
- Dette bassengovertrekket kan installeres i bassenger utstyrt med konvensjonelle kantavslutninger mellom 30 og 55 mm høye, eller med 20 mm høye kantsteiner. **De høye vannstandsbeslagene** er montert på plater forseglet under kantavslutningen uten å gjennomføre bassengets vanntette finish.
- Coverdeck AX-IN High Water Level covers funksjonelle toppdeksel er laget av **Massaranduba**, et veldig tett, naturlig vanntett eksotisk tre. Dette toppdekslet kan bære vekten av en person som veier opptil 80 kg. Modulene er 1 m brede, noe som reduserer antall braketter som skal være installert.
- Skilleveggen som kan leveres for basseng med høy vannstand er festet til bassengveggene med plater for innfesting under kantavslutningen, du slipper derfor å lage hull i bassengets membran.
- For en feilfri finish er toppdekslet ferdig med en aluminiumslist. Et utvalg av farger er tilgjengelig: Hvit, beige, grå eller tre.

Hvit

Beige

Grå

Eksotisk tre

- Kompatibel med alle vanntette overflatebehandlinger: Fliser, malt betong, linerpose, forsterket PVC membran.



BWT Birger Christensen AS

Solbråveien 61

1383 Asker

☎ 67 17 70 00

✉ post@bwtwater.no

www.bwt.com - www.bwt-group.com

Forhandler: