



## AVI DELTA 8,5 METER - GRAVETEGNING

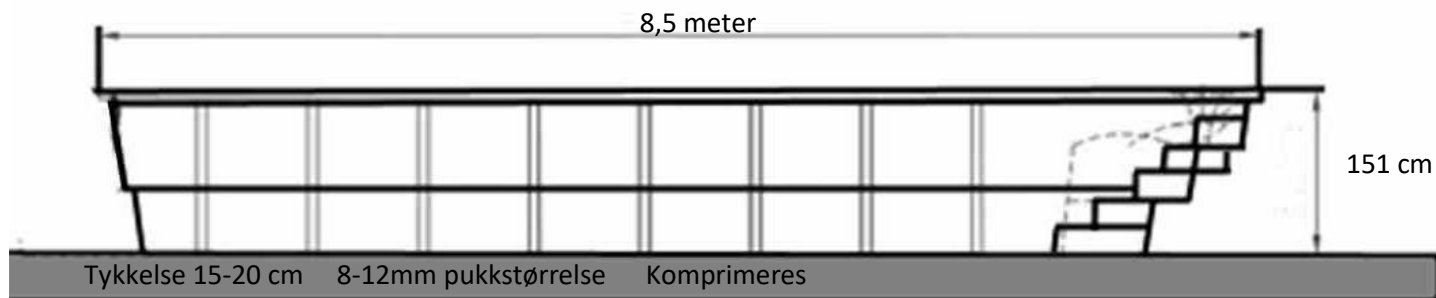

Ved store vannmengder i grunnen anbefales drenering av basseng-grop - alternativt stigerør for vannpumpe.  
 ----- 9,5 meter -----

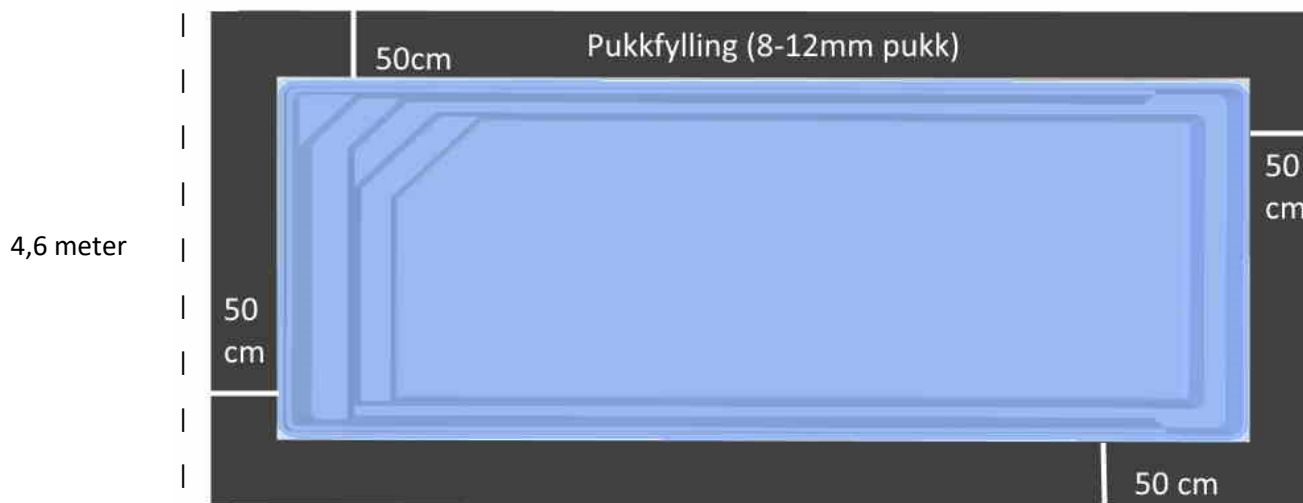

Illustrasjonen ovenfor viser lengde og bredde på grave/bassenggropen.

Er bassenget 3,6x8,5 meter, er bredden på gropen 4,6 meter. Lengden på gropen er 9,5 meter.

### INFO TIL GRAVER

Pukk som brukes under og rundt basseng er 8-12mm.

Platen med pukk under basseng skal være jevn og i vater hele veien – ingen kuler eller groper. Dette komprimeres.

Tykkelsen på pukk platen: 15-20cm og det anbefales duk mellom jord og pukkmasser

Det beregnes 50 cm ekstra plass rundt hele bassenget. Dette skal fylles av graver med pukk etter at bassenget er plassert og vatret.

Graver må være til stede når bassenget plasseres i tilfelle justeringer av grop og til fylling av pukk rundt basseng.

Ved spørsmål – ring 69 27 74 44.

## AVI DELTA 8,5 METER - GRAVETEGNING

